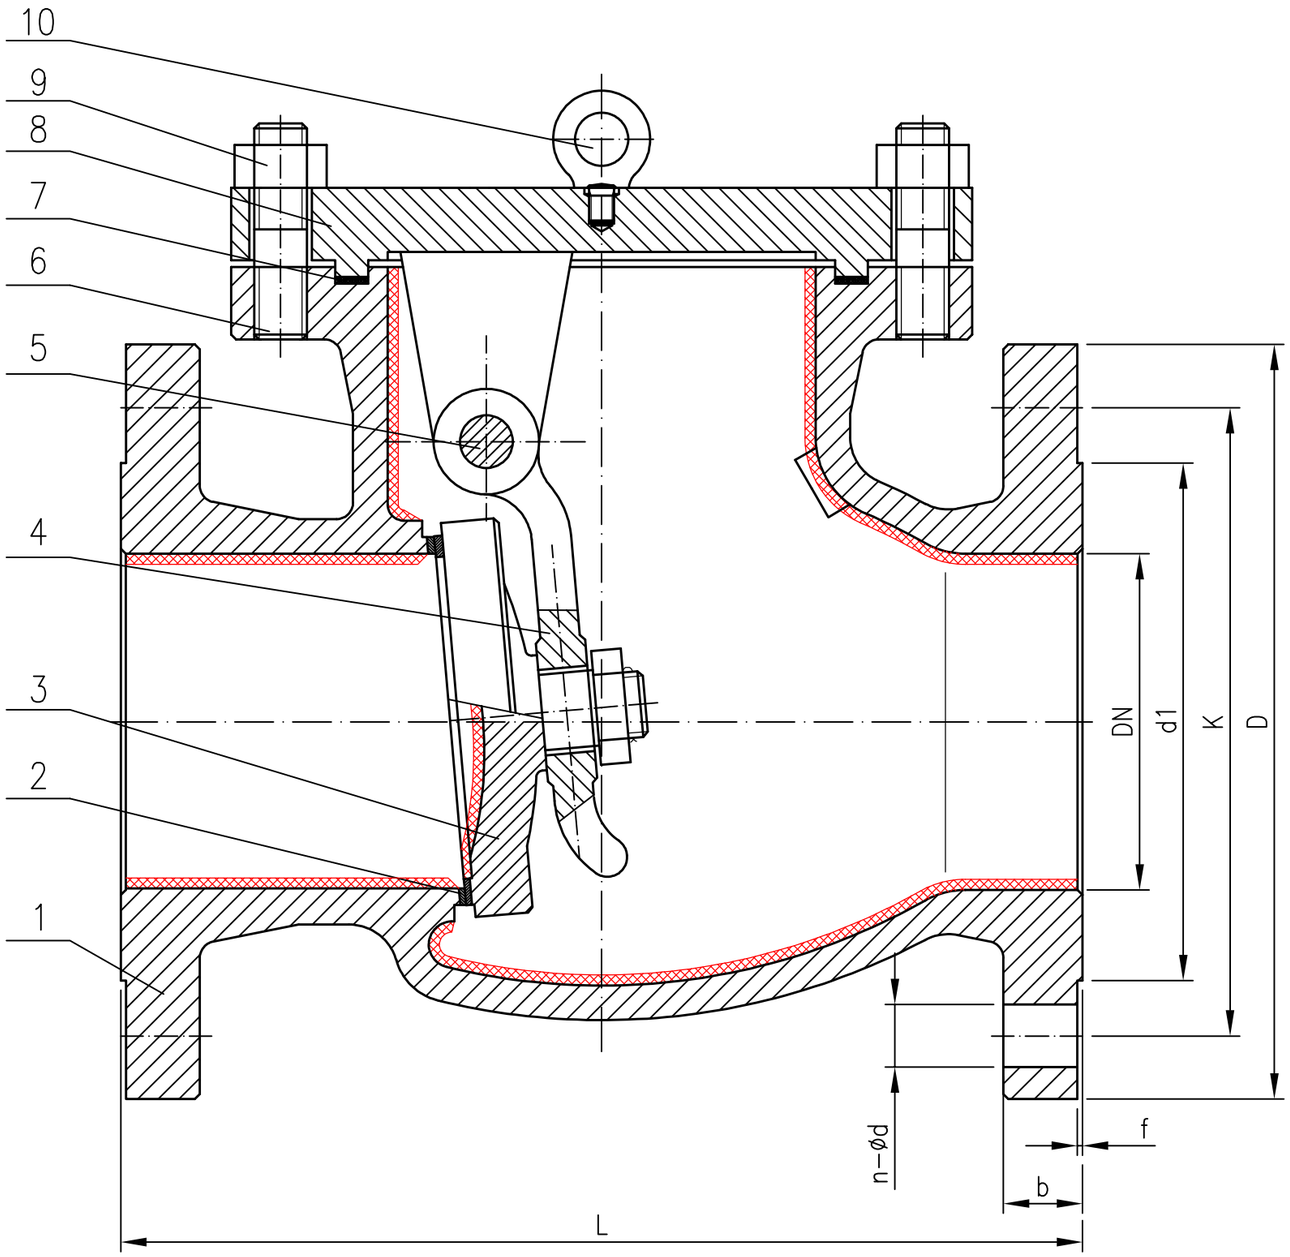

DN	L	D	K	d1	f	b	n–ød
40	200	150	110	88	3	18	4–ø18
50	230	165	125	102	3	18	4–ø18
65	290	185	145	122	3	18	8–ø18
80	310	200	160	138	3	20	8–ø18
100	350	220	180	158	3	20	8–ø18
125	400	250	210	188	3	22	8–ø18
150	480	285	240	212	3	22	8–ø22
200	550	340	295	268	3	24	12–ø22
250	650	405	355	320	3	26	12–ø26
300	750	460	410	378	4	28	12–ø26
350	850	520	470	438	4	30	12–ø26
400	950	580	525	490	4	32	16–ø30
450	1200	640	585	550	4	34	20–ø30
500	1250	715	650	610	4	36	20–ø33
600	1350	840	770	725	5	40	20–ø36
700	1450	910	840	795	5	40	24–ø36
800	1650	1025	950	900	5	41	24–ø39
1000	1650	1255	1170	1115	5	59	28–ø42

Uwagi:

1. Wnętrze korpusu pokryte jest powłoką zwiększającą odporność na ścieranie co pozwala na stosowanie tych zaworów do hydrotransportu odpadów poflotacyjnych.
2. Ograniczenie temperatury stosowania klap do 80°C wynika z właściwości zastosowanej powłoki trudnościeralnej.

Charakterystyka techniczna			
Ciśnienie nominalne		PN 16	
Próba ciśnieniowa	Kadłub	2,40	MPa
	Uszczelnienie zwrotne		
	Uszczelnienie zamknięcia	1,76	
	Próba szczeln. powietrzem	0,60	
Temperatura pracy		80	°C
Zastosowanie:	Woda, oleje, itp.		

Wymagania techniczne:

1. Projektowanie i wytwarzanie: PED 97/23/EC
2. Badania i próby: PN–EN 12266–1
3. Długość zabudowy: PN–EN 558–1
   - dla DN 40–150 – szereg 1
   - dla DN 200–400 – szereg 26
   - dla DN 450–500 – szereg 1
   - dla DN 600 – szereg 26
   - dla DN 700–1000 – norma zakładowa
4. Przyłącza kołnierzowe : PN–EN 1092–1

Nr	NAZWA	MATERIAŁ	Nr	NAZWA	MATERIAŁ
5	Sworzeń	ASTM A182 F6a	10	Śruba oczkowa	ASTM A181
4	Ramię klapy	GP240GH	9	Nakrętka	ASTM A194 2H
3	Klapa	GP240GH + 13Cr	8	Pokrywa	GP240GH
2	Siedlisko	13Cr (opcja STL)	7	Uszczelka	SS304 + grafit
1	Korpus	GP240GH	6	Śruba	ASTM A193 B7

Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy

PN 16 ; DN 40–1000

typ: ZZZ–K(HT)

Rys. ofert. Nr: ZZZ–EV–K–10

ZAMKON

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzegamy prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia